



NIVOflex®-Light

leicht, schnell, ergonomisch




NIVOflex®-Light. Ideal für Sonderhöhen, Sondermaße und Sonderformen.

- ❑ nur 29,5 kg Eigengewicht
- ❑ mit verschiedenen Oberflächen lieferbar
- ❑ Schnell-Verschuß für Beine □40/60 mm, ○48,3 mm
- ❑ geprüfte Statik nach DIN 4112, 1055, 15920



Steckfüße 40 mm. Fixlängen.

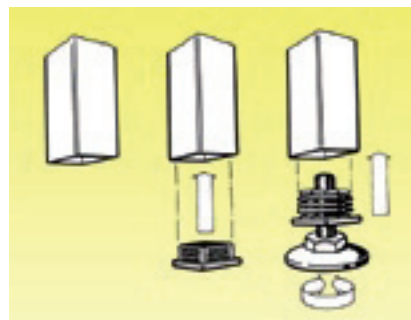

Standardfuß. Mitte. Nivellierfuß. Rechts. Optional zum Ausgleich kleiner Unebenheiten.



Steckfüße 40 mm. Teleskopierbar.

Produktbeschreibung

Ein extrem leichtes Steckfußpodest für den allgemeinen Veranstaltungsbereich, die Produktpräsentation und den Niveauequalisierung bei industriellen Fertigungsabläufen. Die umlaufende Multifunktionsschiene dient zur Verbindung der Podestelemente und zur Befestigung von Zubehör wie Blenden, Geländern, Produktbeschreibungen, Behältern für Prospekte und Kataloge, Preisschildern u.a.m. Klemmung der Steckfüße ohne Werkzeug und sekundenschnell. Die 22 mm starke Tragplatte ist mit verschiedenen Oberflächen erhältlich. Das ideale Podestsystem für Sondermaße und Sonderformen.

Einsatzgebiete

Veranstaltungsbereich

Produktpräsentation

Industrie

Auf- und Abbau

Schnell und leicht. Bewährte Klemmverbinder gewährleisten eine sichere Verbindung und einfache Handhabung. Die Steckfüße sind ohne zusätzliches Werkzeug montierbar. Die optionalen Teleskopfüße gleichen unebenen Grund, z.B. bei Außeneinsätzen, aus.

Technische Daten

NIVOflex®-Light

- Abmessungen 2 m x 1 m
- Nutzlast 750 daN/m²
- Maximale Aufbauhöhe 100 cm
- Gewicht 29 kg
- Lagerhöhe 8 cm
- Tragplatte 22 mm